


## 五辊熨平机 3.3 米设备图片

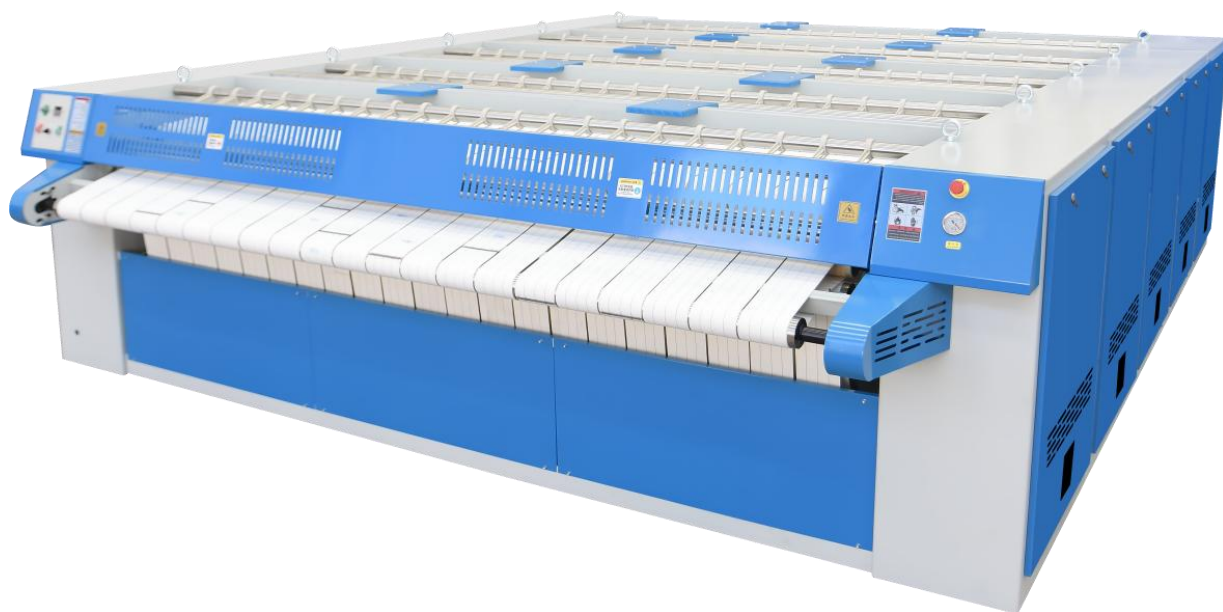

## 五辊熨平机 3.3 米设备性能

1. 辊筒均采用 304 不锈钢制成，传送轴采用精拉钢管，外套 304 不锈钢管，大大延长整机使用寿命。
2. 熨平机两侧机架箱体采用高强度优质的钢板焊接而成，从而使设备在高负荷运行时确保高效稳定运行。
3. 采用变频器采用洗涤机械专用变频器控制，可根据不同的布草进行速度，控制方便，省电，保护功能齐全。
4. 配有输送带的自动涨紧机构，可根据能源的供给和织物的厚度等状况，自动将输送带涨紧至最佳状态，提高熨平质量。
5. 送进布处装有安全挡板，只要推动挡板，设备将立即停止，确保操作人员的安全。
6. 模块结构，可增、减模块变型成多辊组合，从而使机器可根据客户的要求进行辊筒数量的轻松升级。
7. 大辊筒蒸汽端配有加油枪和高温油确保轴承润滑。
8. 入料工作台轴线间距大于 500mm，消除操作者整理时怕压手的顾虑，降低操作疲劳。
9. 安全性高，入料安全挡板双向限位；四个操作位置均可紧急停机。

- 10.采用双面熨平技术，通过熨辊与输送带的速差使被熨物的两面分别被熨平，提高平整度。
- 11.采用自涨紧压料技术，克服局部接触导致的压料效果差，压料更平整。
- 12.熨平带采用恒力涨紧技术，熨平效果稳定；延长熨平带使用寿命，减少维护，降低成本。
- 13.卸料小带采用中心支撑轮，自动涨紧，受力无歪斜，小带寿命长，减少维护，降低成本。
- 14.采用 330° 大包角（区别很多产品 $\leq 300^\circ$ ），受热面积大，烫平速度快。
- 15.链条传动，故障率低、运行平稳、噪音低。
- 16.采用蜗轮蜗杆减速机，噪音低。
17. 19.烘筒采用不锈钢制造，4mm 厚度（压力容器），材质为 304 优质不锈钢。
18. 加热方式：蒸汽加热、电加热、燃气加热方式。

### 五辊熨平机 3.3 米设备主要技术参数

| 序号 | 功率(kw) | 重量 (kg) | 耗汽量 (kg/h)                   | 耗水量 (kg/次) | 占地面积 m2<br>(含操作空间) |
|----|--------|---------|------------------------------|------------|--------------------|
|    | 4      | 6400    | 750                          | /          | 35                 |
| 1  | 设备型号   |         | YV-3300/Z-80                 |            |                    |
| 2  | 控制方式   |         | 变频调速                         |            |                    |
| 3  | 面板材料   |         | 碳钢喷塑                         |            |                    |
| 4  | 面板厚度   |         | 1.2 mm                       |            |                    |
| 5  | 机器重量   |         | 6400 kg                      |            |                    |
| 6  | 机器尺寸   |         | 5600mm×4450mm×1330mm (L×W×H) |            |                    |
| 7  | 烘筒直径   |         | Φ800mm*3300mm                |            |                    |
| 8  | 滚筒材料   |         | SUS 304 不锈钢                  |            |                    |
| 9  | 滚筒厚度   |         | 4mm                          |            |                    |
| 10 | 熨烫速度   |         | 10-50Hz（可自定义-调速）             |            |                    |

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 11 | 工作电压      | 380V/50Hz |
| 12 | 最大熨平宽度 mm | 3300      |
| 13 | 滚筒直径 mm   | 800       |
| 14 | 熨烫速度 Hz   | 10-50     |
| 15 | 熨烫温度℃     | 180       |
| 16 | 蒸汽压力 Mpa  | 0.4-0.6   |
| 17 | 电源电压 V    | 380       |
| 18 | 电机功率 kw   | 4         |
| 19 | 变频器功率 kw  | 5.5       |
| 20 | 蒸汽耗量 kg   | 750       |
| 21 | 蒸汽管径 DN   | DN40      |
| 22 | 冷凝管径 DN   | DN20      |
| 23 | 整机重量 kg   | 6400      |

### 五辊熨平机 3.3 米设备主要核心配件品牌

| 序号 | 名称      | 品牌     |
|----|---------|--------|
| 1  | 烘筒      | 盐城杰瑞   |
| 2  | 导布轴     | 盐城杰瑞   |
| 3  | 面板      | 自制件    |
| 4  | 两侧箱体    | 自制件    |
| 5  | 蜗轮蜗杆减速机 | 铭机     |
| 6  | 调心滚柱轴承  | TWB    |
| 7  | 熨平带     | 上海林菲机织 |
| 8  | 变频器     | LG     |
| 9  | 三相异步电动机 | 卯通     |
| 10 | 疏水阀     | DSC    |