


工业脱水机设备图片

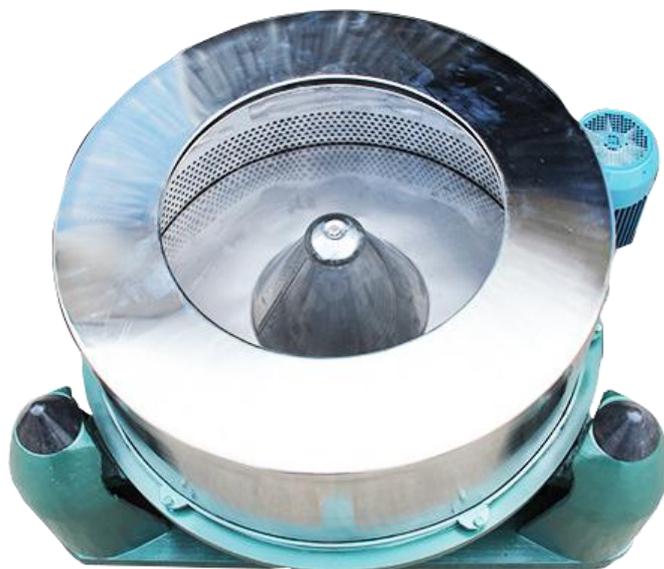

工业脱水机设备性能

本离心机由机体、转鼓、传动部件、机座、制动系统组成。

1、机体：由外壳、底盘、吊钩等组成。外壳与底盘的联接是依靠底盘上的螺孔与紧固在外壳上的吊钩联接在一起，整个机体依靠三个对开垫圈用吊杆悬挂在机脚上，并设有弹簧减震装置。

2、转鼓：由不锈钢内胆，加强箍、转鼓底罩、转鼓底等组成。

3、传动部件：由主轴、轴承座、起步轮、被动轮等组成。主轴依靠向心轴承与推力轴承装于轴承座中，上端套接转鼓，下端挂接起步轮，起步轮靠离心摩擦块的离心作用传递动力。

4、机座：由三角底盘、机脚等组成。上部采用吊杆悬挂机体。

5、制动系统：由制动手柄、制动环、制动肖扁头轴、拉簧等组成，制动环上铆接摩擦片，制动环在扁头轴的作用下，向外张开与转鼓底内侧壁接触，起摩擦制动作用，使转鼓停止转动。

工业脱水机设备主要技术参数

型号	转笼				电机功率 (kw)	重量 (kg)	外形尺寸 (mm)
	直径 (mm)	高度 (mm)	转速 r/min	容量 (kg)			
TL-500	500	240	1050	25	1.5	206	1000*760*600
TL-600	600	290	900	40	2.2	368	1200*950*700
TL-800	800	340	900	80	4	648	1400*1200*810
TL-1000	1000	370	880	130	5.5	1006	1700*1600*860
TL-1200	1200	490	760	220	7.5	1568	2100*1650*1050