

螺杆式空气压缩机 7.5kw 产品图片

空压机整套



螺杆式空气压缩机 7.5kw 产品性能

螺杆式压缩空气机螺杆式空气压缩机是喷油单级双螺杆压缩机，分为单螺杆式空气压缩机及双螺杆式空气压缩机，采用高效带螺杆式空气压缩机，螺杆式空气压缩机轮传动，带动主机转动进行空气压缩，通过喷油对主机内的压缩空气进行冷却，主机排出的空气和油混合气体经过粗、精两道分离，将压缩空气中的油分离出来，最后得到洁净的压缩空气。冷却器用于冷却压缩空气和油。

螺杆式空气压缩机 7.5kw 技术参数





源头厂家
Source manufacturer



智能控制
Intelligent contro



注重品质
Focus on quality



节能省电
Energy saving

稳定耐用 静音节能

核心部件 精工细作

Elaborate work of core components



鲍斯主机 德国技术 稳定耐用



永磁电机 优质铜线 节能省电



01

智能控制器

操作简单，功能俱全，实时监控设备运行状况，更好维护管理。

02

散热风扇

全铜线圈散热风机，大风流量，确保高温恶劣环境下，机器能正常稳定运行





03


进气阀总成

ON/OFF控制进气，自动调节进气量，从而达到更节能的供气状态，同时具有泄放功能，使内部气压排放。

04

电机主机直联

直接连接可减少传动损耗，稳定的带动稳定的工作，更稳定，节能。

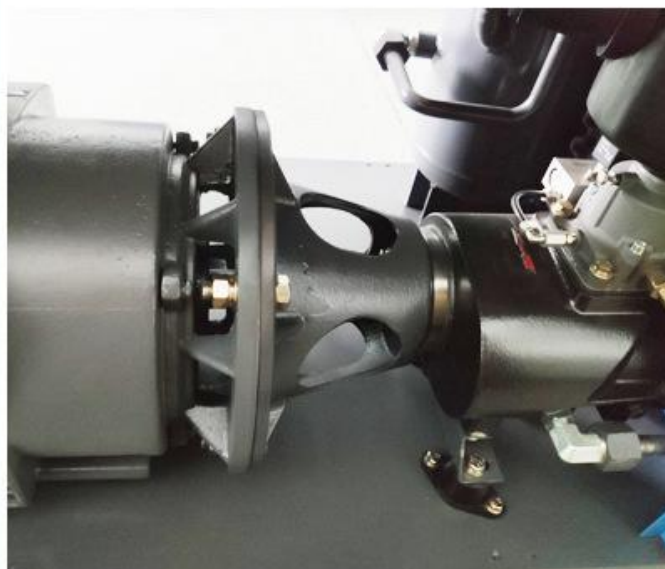

工厂常用 标准用气

T A S T E B E T T E R

性能参数



型号：DS-7.5

电机功率(KW)：7.5

排气量(m³/min)：1.2

排气压力(Mpa)：0.8（压力可选）

启动方式：直接启动

噪音(dB)：65±2

重量(KG)：240

功能：持续供气

外形尺寸(mm)：780X680X800



型号：0.6 m³

容积/工作压力：600L/0.8

设计温度：150℃

容器总高(mm)：2200

容器内经(Φ)：600

进出气口(DN)：1-1/2"

排污阀接口：R3/4"

功能：储存空气

配套空压机：7.5KW空压机



型号：DS-10AC

处理风量(m^3/min): 1.5

工作压力(Mpa): 1.0

使用条件: 入口温度 $\leq 80^\circ\text{C}$

露点温度: $2-10^\circ\text{C}$

电源压力: 220V / 50HZ

外形尺寸(mm): 680X420X680

配套空压机: 7.5KW空压机

功能：除水干燥



型号：过滤器 排水器

过滤器直径(mm): 80

过滤器长度(mm): 260

处理风量($\text{m}^3/\text{min}/\text{CFM}$): 1.5/53

排水器直径(mm): 70

排水器长度(mm): 170

排水器功能: 自动排出水份

配套空压机: 7.5KW空压机

功能：过滤油水